

SISTEMAS DE

INSTALACION



COMO ENCHAPAR

VOLUMEN

2

COMO EMBOQUILLAR




DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co




1 LIMPIE LA CERAMICA Y LAS JUNTAS

Espere 24 horas
luego de pegar la cerámica.

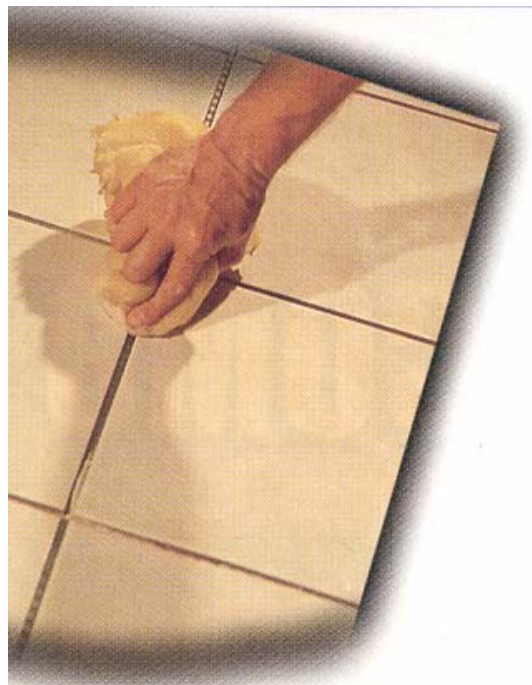

2 PREPARE LA MEZCLA CON-COLOR®-AGUA

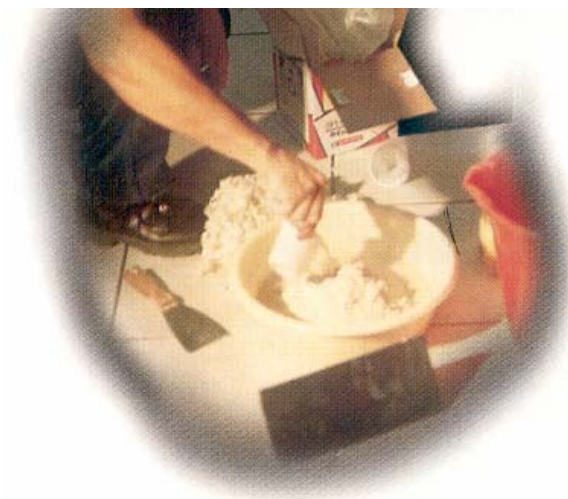

4 de CON-COLOR®



1 de AGUA

A una parte de agua agregue cuatro
(4) partes de CON-COLOR®
BOQUILLA
(medidas en volumen).

3 VUELVALA UNIFORME


Mezcle con un palustre hasta
obtener una pasta homogénea y sin
grumos.



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co



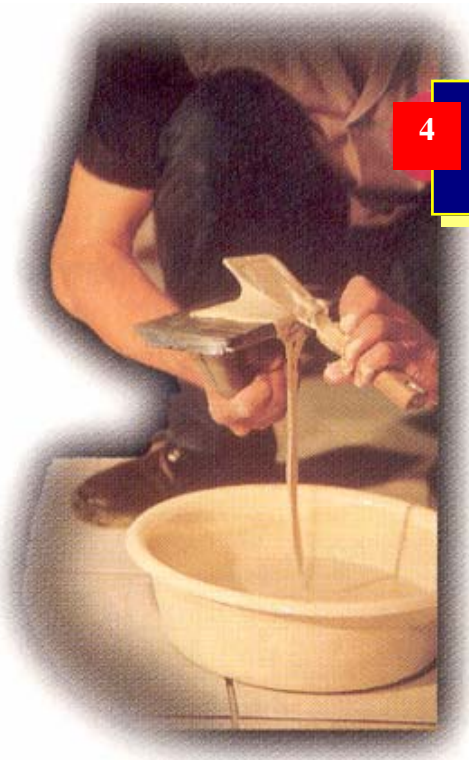

4

LLENE LA RASQUETA


Aplique inmediatamente con una rasqueta de caucho diagonalmente con respecto a la dirección de las juntas.

5

APLIQUE DIAGONAL A LA DIRECCION DE LAS JUNTAS



Pula las Juntas




DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co



6

**REVISE QUE LA
MEZCLA ESTE SECA**

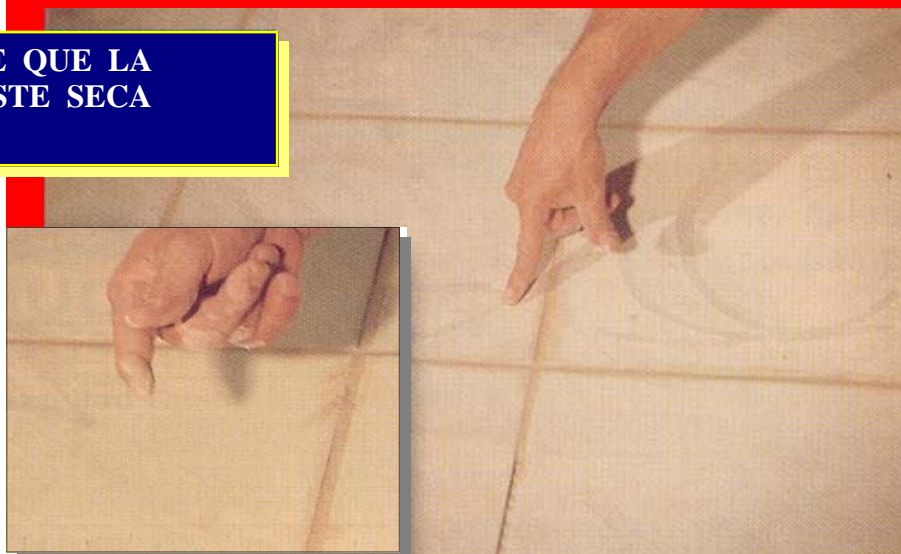

**LIMPIE EL PRODUCTO
SOBRANTE**

Limpie el producto sobrante con una esponja ligeramente húmeda, 5 minutos después de su aplicación.

IMPORTANTE

En superficies en contacto continuo con agua (piscinas, fuentes, etc.) utilice Blanco Nacar o Gris Claro, ya que los pigmentos componentes de los demás colores pueden ser atacados por el hipoclorito de sodio (cloro).



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co





Con-Color

**BOQUILLA
DE COLOR**
para uso entre
baldosas cerámicas

COMO ENCHAPAR

SOLO TIENE QUE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS

**TENGA A MANO TODO
LO NECESARIO**

CON-COLOR® BOQUILLA

Esponja

Rasqueta

Palustre

Agua limpia

Ponchera para mezcla

Utencilios de limpieza



**NO MEZCLE EL CON-COLOR® BOQUILLA
CON OTROS PRODUCTOS**

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co



CON-COLOR® BOQUILLA es un producto especialmente desarrollado para llenar las separaciones entre baldosas, cerámicas de piso y pared de interiores y exteriores, garantizando colores permanentes que embellecen sus ambientes. Es una mezcla lista para usar. Basta agregarle agua para obtener así una boquilla de elevada plasticidad que endurece en poco tiempo, adquiriendo gran resistencia con baja permeabilidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dosificación:	Cuatro (4) partes de CON-COLOR® x 1 parte de agua
Duración de la mezcla preparada:	15 minutos
Tiempo para pulir y retirar los sobrantes:	5 minutos
Puesta en servicio:	24 horas
Endurecimiento final:	20 días
Conservación almacenado:	6 meses en lugar fresco
Consumo:	Ver cuadro de rendimiento

RENDIMIENTO: m² kg de CON-COLOR® BOQUILLA

FORMATO APROX. DE LA CERAMICA	ANCHO DE LA SEPARACIÓN		
	1 mm	5 mm	10 mm
10 cm x 10 cm	2 m ² /kg	1 m ² /kg	0.5 m ² /kg
20 cm x 20 cm	3 m ² /kg	1.5 m ² /kg	1 m ² /kg
30 cm x 30 cm	5 m ² /kg	2 m ² /kg	1.5 m ² /kg
40 cm x 40 cm	5 m ² /kg	3 m ² /kg	2 m ² /kg

CARTA DE COLORES DISPONIBLE EN LOS PUNTOS DE VENTA

SISTEMAS DE

INSTALACION



Recomendado por



DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Este documento lo encuentra en Internet: www.coval.com.co - E-mail: info@coval.com.co

